

TECNA[®]

S.p.A. - Via Grieco 25/27 - 40024 Castel S. Pietro Terme, Болонья, Италия
Тел. (051) 6954411 - Телефакс (051) 6954490
<http://www.tecna.net>, e-mail: sales.tecna@tin.it

КОНДЕНСАТОРНЫЕ МАШИНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВАРКИ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

TSW 1500 66 мкФ: цифровое управление с 4-мя программами сварки

TSW 2000 88 мкФ, TSW 2900 132 мкФ: цифровое управление с 4-мя программами сварки



TSW 1500 66 мкФ – 1600 Вт

Высокопроизводительное, портативное и простое в работе оборудование

Предельно короткое время разряда дает возможность сварки стержней из черных и цветных металлов сечением до 8 мм за 2-3 мс.

Стержни, ненагруженные штифты и прочую крепежную арматуру можно приваривать к тонким листам методом односторонней сварки без повреждения окрашенной, оцинкованной или ламинированной поверхности на противоположной сварке стороне.

Ў Цифровое управление при помощи 4 программ, которые можно сохранять и вызывать при смене используемых сварочных пистолетов. Таким образом, можно иметь сварочные пистолеты, оборудованные и настроенные на 4 различных параметра сварки.

Ў ЖК-дисплей индикации функций и диагностики.

Ў Микропроцессорный блок управления с компенсацией колебаний сетевого напряжения.

Ў Охлаждение с помощью принудительной вентиляции.

Ў Защитное устройство и защита от неправильного использования и ошибок.

Ў Возможность использования сварочного пистолета (изд. 8190), работающим по универсальной программе P0.


Ў По отдельному заказу в комплект поставки включаются сварочные пистолеты для конденсаторной сварки изд. 8191, работающие по программе P1, изд. 8192, работающие по программе P2 и изд. 8193, работающие по программе P3.

Ў Питание 220-240 В, 50/60 Гц

TSW 1500

Масса нетто генератора **15 кг**

Масса брутто с аксессуарами **21 кг**

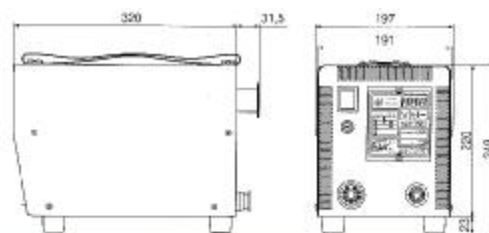

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генератор	Емкость	№ прг.	Допустимые параметры сварки			Питание 50/60 Гц		Время заряда конденсаторов		
			Мягкая сталь	Сталь с покрытием	Цветные металлы					
			Ø, мм	Ø, мм	Ø, мм	В	А	Стержни Ø 4 мм Ø 6 мм Ø 8 мм		
TSW 1500	66мкФ	4	2,5-8	2-6	2,5-5	220/240	5	~ 2 с	~ 2 с	~ 2 с
TSW 2000	88 мкФ	4	2,5-8	2,5-8	2,5-6	220/240	8	~ 1 с	~ 2 с	~ 3 с
TSW 2900	132 мкФ	4	2,5- 10	2,5-8	2,5-8	220/240	10	~ 1 с	~ 2 с	~ 4 с

ОБОРУДОВАНИЕ

TSW 1500	TSW 2000	TSW 2900	Изд.	Описание
I	I	I		Цифровая регулировка
I				Цифровая регулировка
4	4	4		Кол-во программ
I			8035	Генератор 66 мкФ
	I		8000	Генератор 88 мкФ
		I	8127	Генератор 132 мкФ
i	i	i	8054	Сварочный пистолет
I	I	I	8190	Сварочный пистолет для конденсаторной сварки PRO
i	i	i	8191	Сварочный пистолет для конденсаторной сварки PR1
i	i	i	8192	Сварочный пистолет для конденсаторной сварки PR2
i	i	i	8193	Сварочный пистолет для конденсаторной сварки PR3
i	i	i	8195	Сварочный пистолет PR1 для сварки алюминия
I			8088	Предохранитель Ø 6,3 мм, 10 А
	I	I		Предохранитель Ø 6,3 мм, 20 А
I	I	I	8101	Трехконтактный вывод
I	I	I	8085	Цилиндрическая головка Ø 35 мм
i	i	i	8129	Цилиндрическая головка Ø 30 мм
i	i	i	8130	Цилиндрическая головка Ø 25 мм
I	I	I	8002	2 зажимный кабель L= 3,5 м
i	i	i	8133	Тестер Ø 5-7,1 мм
I	I	I	8120	Тестер Ø 3-4 мм
I	I	I	8121	Тестер Ø 6-8 мм
I	I	I	8217	Держатель стержня Ø 3мм
I	I	I	8218	Держатель стержня Ø 4 мм
I	I	I	8219	Держатель стержня Ø 5 мм
I	I	I	8220	Держатель стержня Ø 6 мм
I	I	I	8221	Держатель стержня Ø 8 мм
I	I	I		Держатель Faston 6,3 мм
I	I	I	8135	Торцовый ключ 3 мм
I	I	I	8106	Шестигранный ключ 7 мм
I	I	I	8104	Шестигранный ключ 17 мм
I	I	I	8094	Шпильки, шайбы и держатель Faston

I Стандарт

i По отдельному заказу

