



ALPHA FLUX

Для профессионалов, работающих под открытым небом...

ALPHA FLUX – это новое поколение горелок под порошковую проволоку для сварки без защитного газа. Для применения в крайне тяжелых условиях при строительстве трубопроводов, при сварке наплавлением, при сварке рельсовых стыков и при ремонтных работах. Горелка под порошковую проволоку укомплектована быстросменным, поворотным и фиксируемым в выбранной позиции гусаком, а также высокопрочным и гибким коаксиальным кабелем ВIKOX® R для эксплуатации при температурах до 30 градусов мороза, гарантирующие оптимальное манипулирование.

Особенности:

- Керамическая изоляция.
- Алюминиевый щиток гарантирует оптимальную защиту от тепла.
- Быстросменные, поворотные и фиксируемые в выбранной позиции гусаки.
- Посеребренные наконечники для минимального прилипания брызг.
- По выбору – комплектация с дополнительным переключателем для регулирования сварочного тока.
- Высокогибкий коаксиальный кабель ВIKOX® R для эксплуатации при температурах до 30 градусов мороза.



Technology for the Welder's World.

**ABICOR
BINZEL®** 

ALPHA FLUX

Горелка под порошковую проволоку

Горелка в сборе*	Номер для заказа		Дополнительный переключатель**	Разъем*
	3м	4,5м		
ALPHA FLUX 350 S KZ-2 FK	013.D160	013.D161	–	KZ-2
ALPHA FLUX 350 S Lincoln®	013.D152	013.D153	–	Lincoln®
ALPHA FLUX 350 S KZ-2 FK	013.D158	013.D159	x	KZ-2
ALPHA FLUX 350 S Lincoln®	013.D164	013.D165	x	Lincoln®

* Все названные товарные знаки являются собственностью фирм.

** Просим назвать нам тип штекера и кодирование линии для дополнительного переключателя.




Гусак гнутый 65 гр. стандартное исполнение



Номер для заказа: 013.D144

x = 108 мм
y = 115 мм


Гусак гнутый 90 гр.

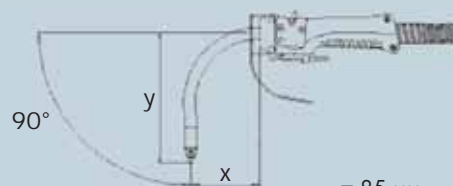

Номер для заказа: 013.D136

x = 85 мм
y = 157 мм

Гусак гнутый 45 гр.

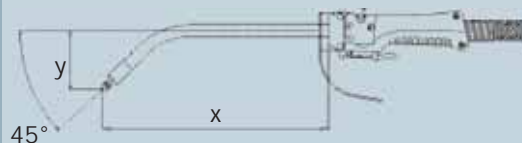

Номер для заказа: 013.D169

x = 280 мм
y = 70 мм

Технические
данные
согласно
EN IEC
60 974-7:

Сварочная горелка под порошковую проволоку «ALPHA FLUX»

Тип	Нагрузка (А)	Диаметр проволоки (мм)
	Самозащитная проволока (inner shield)	
ALPHA FLUX 350	330 (60 % ПВ)	1,2 - 2,4

Оставляем за собой право на технические изменения.

Technology for the Welder's World.



Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 53 · D-35331 Gießen
Tel.: ++49 (0) 64 08 / 59-0
Fax: ++49 (0) 64 08 / 59-191
Internet: www.binzel-abicor.com