PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Горелка Suregrip SGT 26 для TIG сварки

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

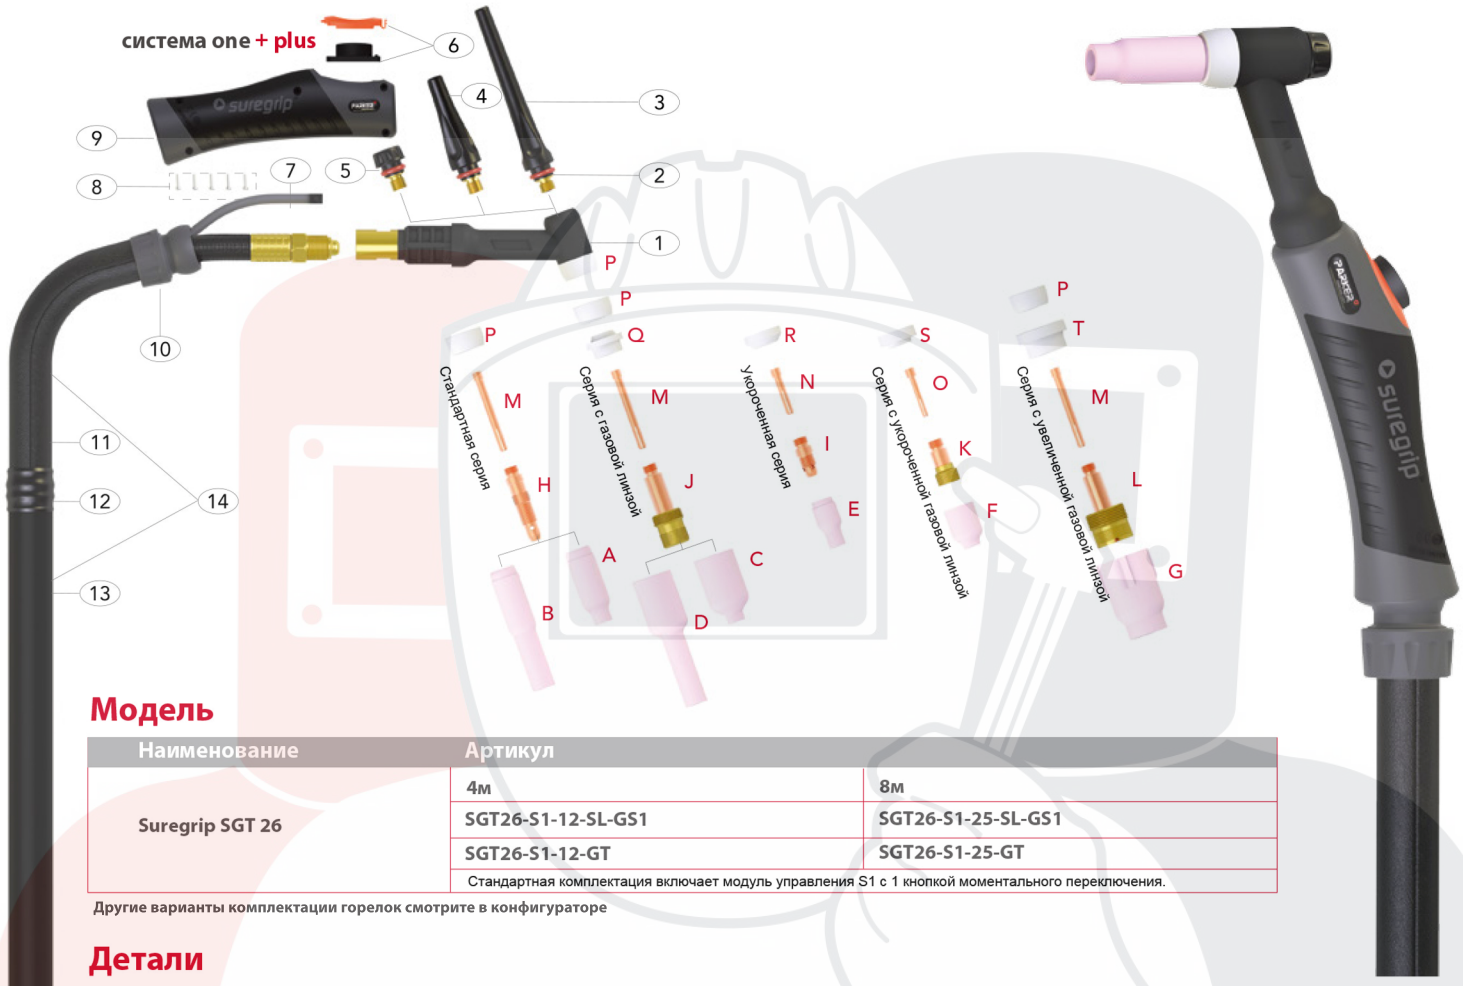

Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip SGT 26	4м	8м
	SGT26-S1-12-SL-GS1	SGT26-S1-25-SL-GS1
	SGT26-S1-12-GT	SGT26-S1-25-GT
	Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.	

Другие варианты комплектации горелок смотрите в конфигураторе

Детали

	Артикул	Наименование
1	PWP26	Гусак
2	P98W18	Уплотнительное кольцо
3	P57Y02	Длинный колпачок
4	P300M	Средний колпачок
5	P57Y04	Короткий колпачок
6	PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
7	PERSWL4	Провод подключения 4м
	PERSWL8	Провод подключения 8м
8	PERSP1	Комплект винтов
9	PERH200	Рукоятка большая
10	PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
11	PERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
12	PERJK200	Соединитель

	Артикул	Наименование
13	PERNCL-32	Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCL-72	Неопреновый кожух 7.2м
14	PERCO200-40	Шланговый пакет 4м
	PERCO200-80	Шланговый пакет 8м

Нужен максимальный контроль?
Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом

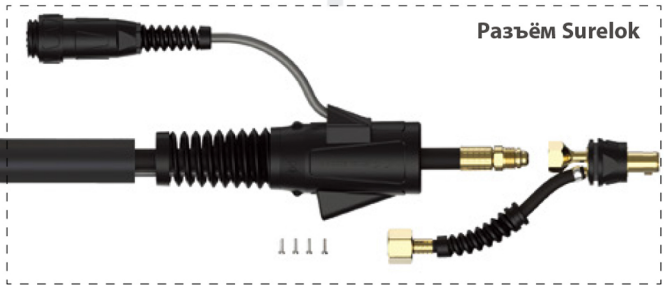

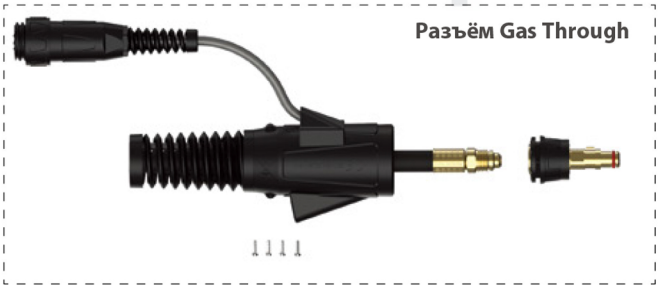

Расходные части для SGT 26

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4



B Удлинённые керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P10N47L	Удлинённое керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлинённое керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлинённое керамическое сопло	5L	8	5/16

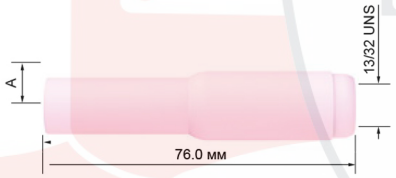

C Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16



D Удлинённые керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P54N15L	Удлинённое керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлинённое керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлинённое керам. сопло для г/л*	5	8	5/16

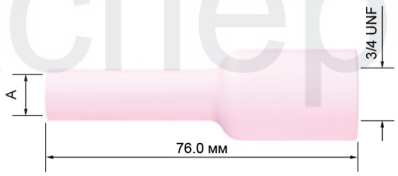

E Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8



F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2



G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8



H Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	Диаметр электрода дюймы
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P10N28-30	Цангодержатель	3.0	
P406488	Цангодержатель	4.0	5/32



* г/л - газовая линза

Расходные части для SGT 26

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

I Укороченные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр мм
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5



J Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P45V24	Газовая линза	1.0	0.040
P45V25	Газовая линза	1.6	1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V26	Газовая линза	2.4	3/32
P45V27	Газовая линза	3.2	1/8
P45V28	Газовая линза	4.0	5/32
P45V29	Газовая линза	0.5	0.020
P45V27-3.0	Газовая линза	3.0	



K Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5	0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0	0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6	1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0	5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4	3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2	1/8



L Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P45V63	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2	1/8
P995795-30	Увеличенная газовая линза	3.0	



M Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P10N21	Цанга	0.5	0.020
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25	Цанга	3.2	1/8
P10N25M	Цанга	3.0	



N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5	0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0	0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6	1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4	3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2	1/8



O Укороченные цанги для газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*	0.5	0.020
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*	1.0	0.040
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*	1.6	1/16
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*	2.0	5/64
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*	2.4	3/32
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*	3.2	1/8



Изоляторы

	Артикул	Наименование
P	P18CG	Изолятор
Q	P54N01	Изолятор для газовой линзы
R	P18CG20	Изолятор
S	PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T	P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы

* г/л - газовая линза

Расходные части для SGT 26

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Детали разъёмов

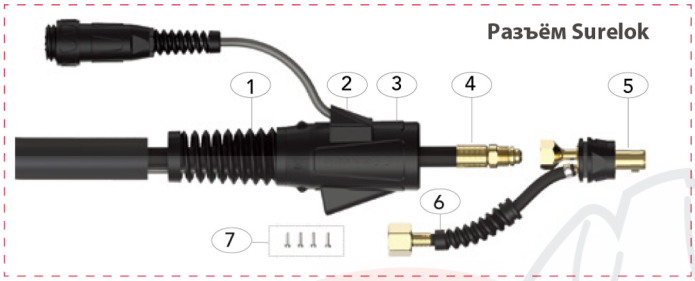

	Артикул	Наименование
1	PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2	PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3	PSLH26-H	Корпус разъёма Surelok большой
4	PSL46V28AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
	PSL46V30AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5	PSL3550	Разъём Surelok
6	*PSLOB-1-#	Шланг подачи газа в оплётке
7	PERSP1	Набор винтов

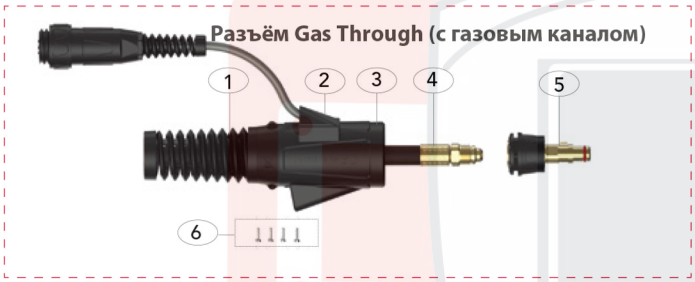

	Артикул	Наименование
1	PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2	PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3	PFRSLH26-H	Корпус разъёма с газовым каналом большой
4	PFRSL46V28AOB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
	PFRSL46V30AOB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
5	PFRSL3550G	Разъём Surelok GT с газовым каналом
6	PERSP1	Набор винтов

*Примечание: артикул шланга подачи газа дополняется номером разъёма подключения

Пример: PSLOB-1-GS1
Шланг подачи газа с резьбой 3/8" BSP

Наборы с кварцевым соплом для SGT 26

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

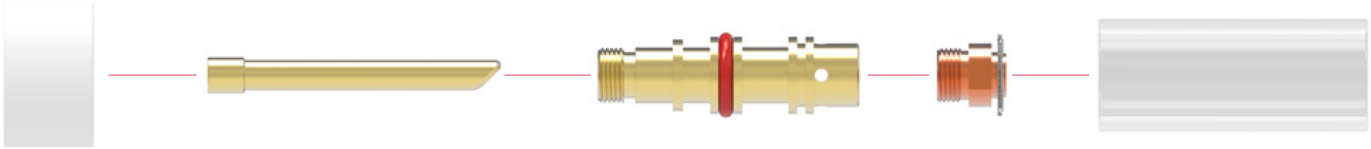

Изолятор | Цанга | Цангодержатель | Адаптер с экраном | Кварцевое сопло

Артикул	Наименование
PGS171826P-16 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Цангодержатель Цанга для д. 1.6мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-24 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Цангодержатель Цанга для д. 2.4мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-32 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Цангодержатель Цанга для д. 3.2мм Изолятор

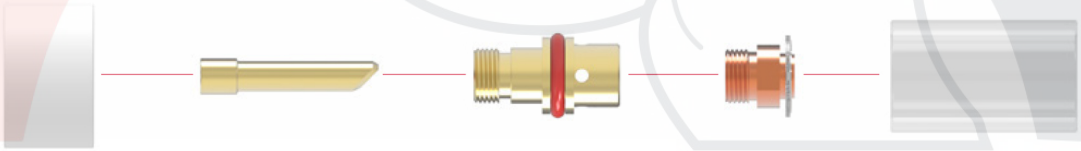

Изолятор | Укороченная цанга | Укороченный цангодержатель | Адаптер с экраном | Кварцевое сопло

Артикул	Наименование
PGS171826P-16S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 1.6мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-24S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 2.4мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-32S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 3.2мм Изолятор

Наборы с кварцевым соплом для SGT 26

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Сопла из кварцевого стекла

	Артикул	Наименование	Длина
2	P2-P8PC	Кварцевое сопло	32.5мм
3	P3-P8PC	Кварцевое сопло	47мм

2

3 

Адаптер с экраном

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	Диаметр электрода дюймы
PTAS-GS16	Адаптер с экраном	1.6	1/16
PTAS-GS24	Адаптер с экраном	2.4	3/32
PTAS-GS32	Адаптер с экраном	3.2	1/8

Цангодержатели

	Артикул	Наименование
2	PCB3-GS	Цангодержатель
3	PCB4-GS	Укороченный цангодержатель

2 

3 

Цанги

	Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	Диаметр электрода дюймы
2	P3CGS-16	Цанга	1.6	1/16
	P3CGS-24	Цанга	2.4	3/32
	P3CGS-32	Цанга	3.2	1/8
3	P4CGS-16	Укороченная цанга	1.6	1/16
	P4CGS-24	Укороченная цанга	2.4	3/32
	P4CGS-32	Укороченная цанга	3.2	1/8

2 

3 

Изоляторы

	Артикул	Наименование
2	PHSG171826	Изолятор

2

Конфигуратор расходных частей для SGT 26

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Стандартная серия

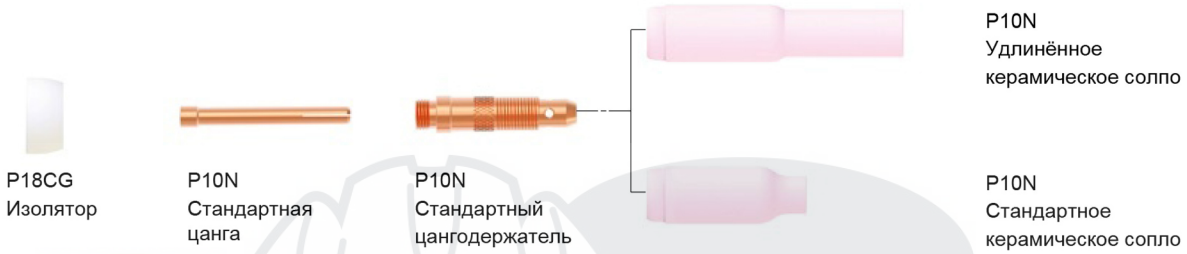

Укороченная серия

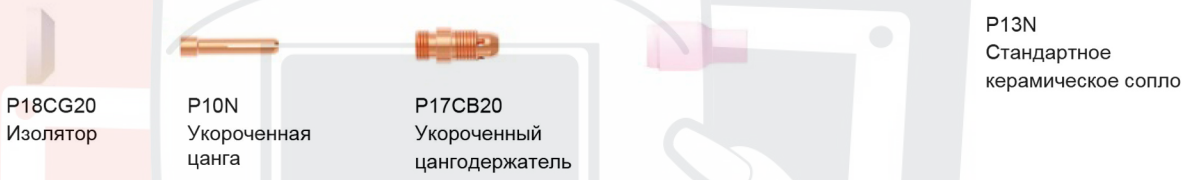

Серия с газовой линзой

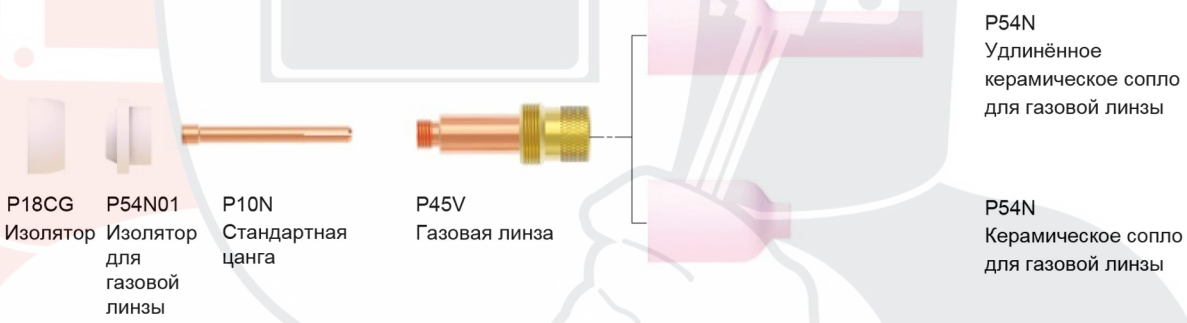

Серия с укороченной газовой линзой

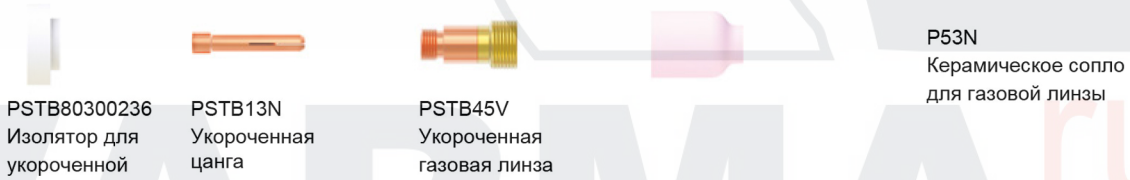

Серия с увеличенной газовой линзой