

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник, диффузоры и спирали.
- 6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Parker на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной». РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел.: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота

Дата продажи « 21 » февраля 2023г.

Продавец

Подпись продавца

М.П.

Подпись покупателя



Parker Torchology

ООО «Сварной»

Горелка SGB 380A (3800)

для дуговой полуавтоматической сварки в среде
защитных газов



Паспорт

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель
завода Parker на территории Российской Федерации, Республики
Беларусь и Казахстана

Санкт-Петербург, 2023 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGB 380A (3800) предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (КНП) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH.

2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO ₂), А	350
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	320
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	1,0-1,6

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


	3 м	4 м	5 м
Горелка SGB 380A	SGB3800-30ER	SGB3800-40ER	SGB3800-50ER

3. Стандартная комплектация.

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGB 380A (3800)		1
Расходные части	Сопло коническое PB5028	1
	Наконечник контактный PB4014-12	1
	Вставка под наконечник PB3812	1
	Диффузор черный PB5005B	1
	Спираль подающая PB2524-x0 (x - длина в м: 3, 4, 5) под $\varnothing = 1,0-1,2\text{мм}$	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Горелка состоит из следующих частей:

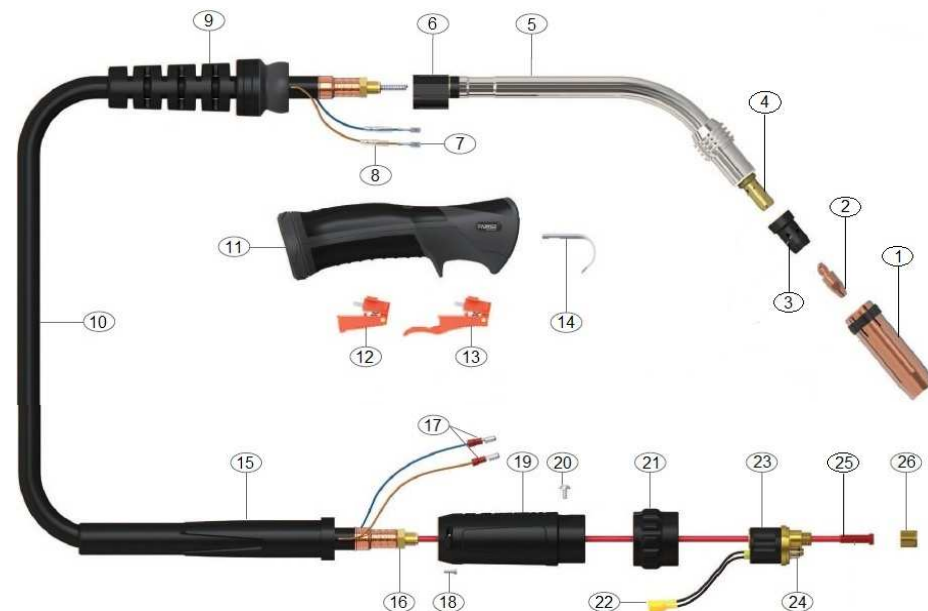

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование	
1	PB5027	Сопло цилиндрическое	4	PB3812	Вставка под наконечник	
	PB5028*	Сопло коническое	5	PG3801	Гусак	
	PB5028HD	Сопло коническое усиленное	6	PG1515	Промежуточный корпус	
	PB5029	Сопло сильно коническое	7	PB1521	Кабельный наконечник	
2	PB4014-10	Наконечник Cu под проволоку $\varnothing=1,0\text{мм}$	8	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника	
	PB4014-12*	Наконечник под $\varnothing=1,2\text{мм}$	9	PG8016	Суппорт кабеля	
	PB4014-14	Наконечник под $\varnothing=1,4\text{мм}$	10	PS3809-x0**	Шланговый пакет	
	PB4014-16	Наконечник под $\varnothing=1,6\text{мм}$	11	SGB2514	Рукоятка	
	PB4015-10	Наконечник CuCrZr под проволоку $\varnothing=1,0\text{мм}$	12	DGB2516	Кнопка стандартная	
	PB4015-12	Наконечник под $\varnothing=1,2\text{мм}$	13	DGB2516L	Кнопка удлиненная	
	PB4015-13	Наконечник под $\varnothing=1,3\text{мм}$	14	PB2517	Крюк	
	PB4015-14	Наконечник под $\varnothing=1,4\text{мм}$	15	PA3541	Суппорт кабеля	
	PB4015-16	Наконечник под $\varnothing=1,6\text{мм}$	16	PB1505	Контргайка	
	PB4015-10A	Наконечник под алюм. проволоку $\varnothing=1,0\text{мм}$	17	PB1522	Кабельные наконечники «папа» (штекеры)	
	PB4015-12A	Наконечник под алюм. проволоку $\varnothing=1,2\text{мм}$	18	SCSP1-1	Винт	
	PB4015-16A	Наконечник под алюм. проволоку $\varnothing=1,6\text{мм}$	19	SC2578/L	Корпус разъема	
	3	PB5005B*	Диффузор черный	20	PBL1541	Винт разъема
		PB5005C	Диффузор белый (керам.)	21	PC1519/S	Гайка разъема
		PB5005W	Диффузор белый	22	PB1523	Кабельный наконечник разъема «мама»
		PB5005H	Диффузор черный особо стойкий (НРР)	23	PC1528	Центральный евроразъем
			24	PB1524	Кольцо	
			25	PB2524-x0**	Спираль подающая	
			26	PB1525	Гайка	

* - заводская комплектация

**x - длина в метрах: 3, 4, 5.