


Горелка Suregrip SGA-LW155A для Mig/Mag сварки

Параметры: 240A CO₂, 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=0.6-1.0мм

190A CO₂, 170A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.6-1.0мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

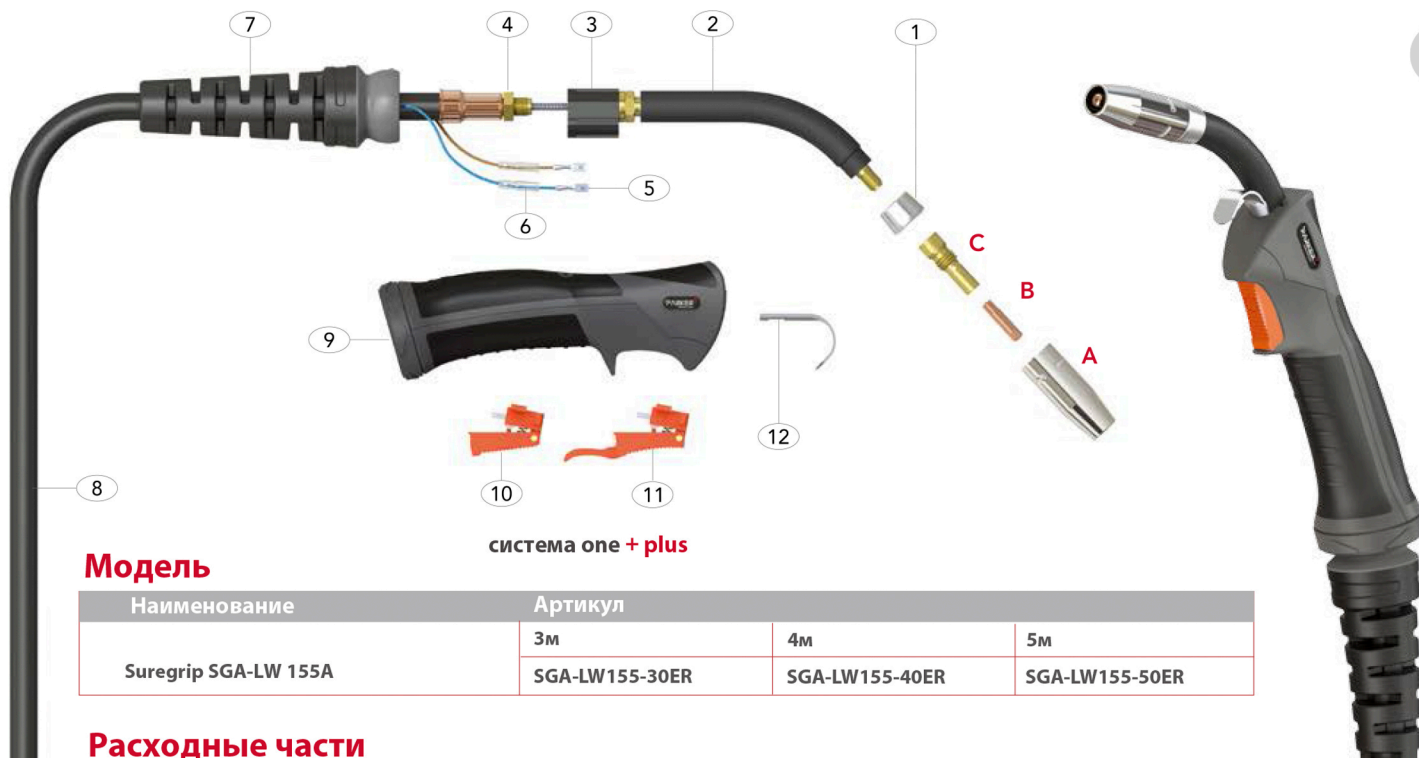

система one + plus

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGA-LW 155A	SGA-LW155-30ER	SGA-LW155-40ER	SGA-LW155-50ER

Расходные части


A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Стенка	Материал
PA1530	Коническое	12.0	52.0мм	1.50мм	Cu+Cr
*PA1530L	Коническое удлин.	12.0	54.0мм	1.50мм	Cu+Cr




C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PA1506	Вставка М6 35мм	Латунь

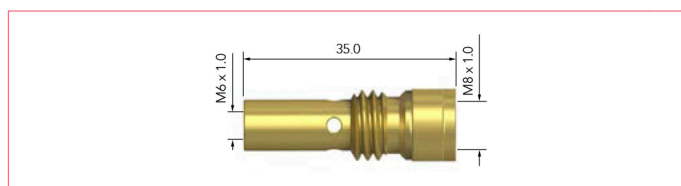

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB1527-06	Наконечник 25мм	Cu	0.6	0.023
*PB1527-08	Наконечник 25мм	Cu	0.8	0.030
PB1527-09	Наконечник 25мм	Cu	0.9	0.035
PB1527-10	Наконечник 25мм	Cu	1.0	0.040
PB1527-08A*	Наконечник 25мм	Cu	0.8	0.030
PB1527-09A*	Наконечник 25мм	Cu	0.9	0.035
PB1527-10A*	Наконечник 25мм	Cu	1.0	0.040

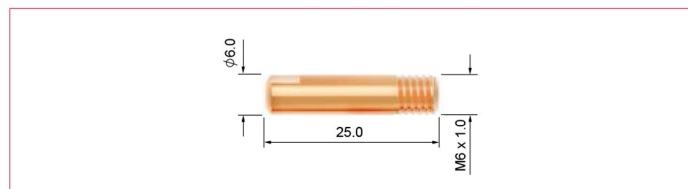


Детали

Артикул	Наименование
1	PA1552 Защитное кольцо
2	PA1551 Гусак
3	PG1515 Промежуточный корпус
4	PB1505 Гайка
5	PB1521 Кабельный наконечник
6	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
7	PG8015 Суппорт кабеля
8	PLW155-30 Сварочный кабель 3м
	PLW155-40 Сварочный кабель 4м
	PLW155-50 Сварочный кабель 5м
9	SGB2514 Рукоятка в сборе с гайкой
10	DGB2516 Стандартная кнопка
11	DGB2516L Удлиненная кнопка
12	PB2517 Крюк

*A - для алюминиевой проволоки

*Стандартная комплектация

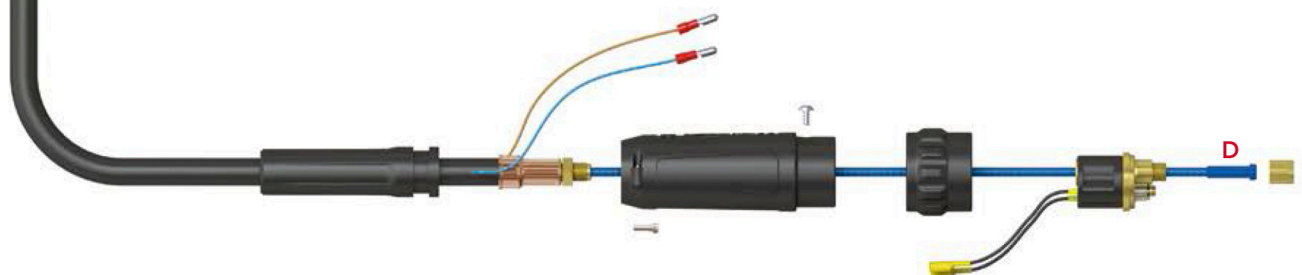

Расходные части для SGA-LW155A

Параметры: 240A CO₂, 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=0.6-1.0мм
 190A CO₂, 170A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.6-1.0мм
 Воздушное охлаждение

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр мм
PB1535-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	0.6-0.9



PB1535-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	0.6-0.9



PB1536-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	0.6-0.9
PNE1564	Спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB1564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 3м	3.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 4м	4.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 5м	5.6м	Латунный	0.8-1.2



* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2



PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE1564	Спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



Расходные части для SGA-LW155A

Параметры: 240A CO₂, 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=0.6-1.0мм
190A CO₂, 170A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.6-1.0мм
Воздушное охлаждение

Детали разъёмов

Артикул	Наименование	
1	PC2841	Суппорт кабеля
2	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
3	SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
4	SC2578/S	Корпус разъёма
5	PBL1541	Винт корпуса разъёма
6	PC1519/P	Гайка разъёма
7	PB1523	Панельное гнездо разъёма
8	PC1528	Центральный разъём
9	PB1524	Кольцо круглого сечения
10	PB1525	Накидная гайка

