

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - XR8 ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА

Обладая теми же высокими эксплуатационными характеристиками, что и стандартная горелка XR8, Parweld теперь предлагает полностью вращающуюся головку для многопозиционной сварки.

Вращающаяся головка XR8 позволяет пользователю с комфортом выполнять сварку в труднодоступных местах, снижая утомляемость и обеспечивая высокое качество сварки в любом положении.

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВЫ 360град.
Удобная сварка под любым углом.

ЗАМЕНА ГУСАКА

Быстрая замена благодаря специальным прокладкам для головы.

ГУСАК

модернизирован для улучшения газового потока, прочности и выносливости.

ОПЦИИ


Широкий ассортимент горловин различной длины и изгиба для моделей с воздушным и водяным охлаждением.

Доступны горловины с углом наклона от 0 до 80°.

Доступны горловины с длиной от 89 до 457 мм.



КАК ЗАКАЗАТЬ - КОМПЛЕКТ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОРЕЛКИ

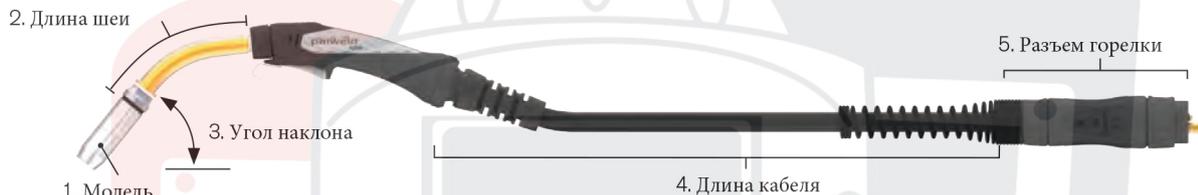

Пример заводского кода на упаковке:
 Ниже приведен пример заводского кода горелки
 Вращающийся гусак XR8 350A, длина шеи 305мм, изгиб 45°, кабель длиной 4 метра и
 подключение к аппарату европейского стандарта.

XR35 R 2 4-40E

1. МОДЕЛЬ ШЕИ		ТИП ГУСАКА		2. ДЛИНА ГУСАКА		3. УГОЛ НАКЛОНА		4. ДЛИНА КАБЕЛЯ		5. РАЗЪЕМ ГОРЕЛКИ	
КОД	СЕРИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ДЛИНА	КОД	УГОЛ	КОД	ДЛИНА	КОД	ТИП
XR35	XR8 350A	R	ВРАЩАЮЩИЙСЯ	3	89mm (3.5")	0	Straight	30	3m (10ft)	E	Euro
XR45	XR8 450W			4	102mm (4")	5	5°	40	4m (13ft)	M	Miller®
				5	114mm (4.5")	3	30°	50	5m (16ft)	N	NAS
				6	153mm (6")	4	45°			H	Hobart®
				9	229mm (9")	6	60°			L	Lincoln®
				2	305mm (12")	8	80°			T	Tweco®
				8	457mm (18")						

Стандартная комплектация: Горелки поставляются в комплекте с контактным наконечником диаметром 1.2 мм и вкладышем с коническим соплом диаметром 16 мм (5/8 дюйма).

ДОСТУПНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ ШЕЙКИ XR8

ДЛИНА	СЕРИЯ: XR8 350A						СЕРИЯ: XR8 450W					
	ПРЯМАЯ	УГОЛ НАКЛОНА					ПРЯМАЯ	УГОЛ НАКЛОНА				
	180°	5°	30°	45°	60°	80°	180°	5°	30°	45°	60°	80°
3.5" 89mm	XR350AR30						XR450WR30					
4" 102mm	XR350AR40	XR350AR41	XR350AR43	XR350AR45			XR450WR40	XR450WR41	XR450WR43	XR450WR45		
4.5" 114mm	XR350AR50	XR350AR51	XR350AR53	XR350AR55			XR450WR50	XR450WR51	XR450WR53	XR450WR55		
6" 153mm	XR350AR60	XR350AR61	XR350AR63	XR350AR65*	XR350AR66		XR450WR60	XR450WR61	XR450WR63	XR450WR65*	XR450WR66	
9" 229mm	XR350AR90	XR350AR91	XR350AR93	XR350AR95	XR350AR96	XR350AR98	XR450WR90	XR450WR91	XR450WR93	XR450WR95	XR450WR96	XR450WR98
12" 305mm	XR350AR20			XR350AR25			XR450WR20			XR450WR25		
18" 457mm	XR350AR80			XR350AR85			XR450WR80			XR450WR85		

Выбор горловины: Не все варианты угла наклона горловины доступны для любой длины. Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж за техническим описанием.

Торговые марки Tweco®, Miller®, Hobart®, Lincoln® являются собственностью соответствующих владельцев и используются только в справочных целях. Эти продукты не одобрены оригинальным производителем.