

Модель


Наименование	Артикул	
	4м	8м
Suregrip SGT 18SC	SGT18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1	SGT18SC-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1
	SGT18SC-S1-12-GT-WF1-WR1	SGT18SC-S1-25-GT-WF1-WR1
	Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.	

Другие варианты комплектации горелок смотрите в конфигураторе

Детали

Артикул	Наименование
1	PWP18SC Гусак
2	P98W18 Уплотнительное кольцо
3	P57Y02 Длинный колпачок
4	P300M Средний колпачок
5	P57Y04 Короткий колпачок
6	PB5041 Шланговый зажим 8.7мм
7	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
8	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
9	PERSP1 Комплект винтов
10	PERH200N Рукоятка большая
11	PERKJ200 Шаровое соединение с контргайкой

Артикул	Наименование
12	PERLC200-08 Кожаная оплётка 0.8м
13	PERJK200 Соединитель
14	PERNCL-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCL-72 Неопреновый кожух 7.2м
15	PERCO200-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO200-80 Шланговый пакет 8м

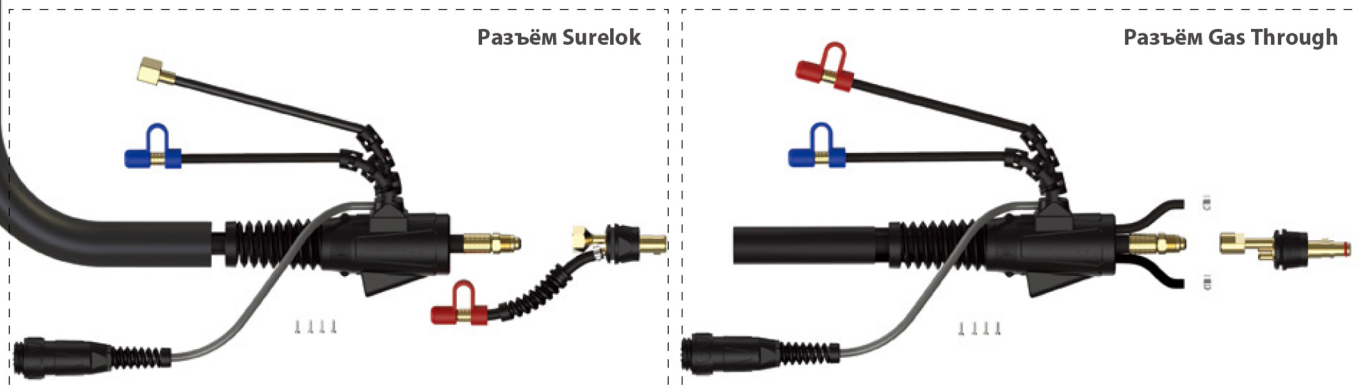


Расходные части для SGT 18SC

Параметры: 410A DC, 290A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.8мм
Жидкостное охлаждение


A Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N15L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	5	8	5/16

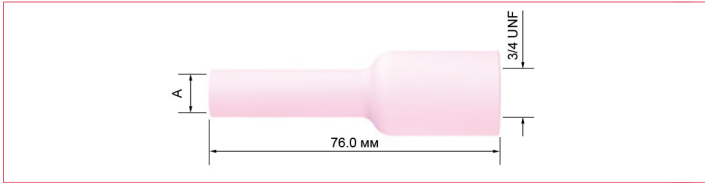


B Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	11/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16

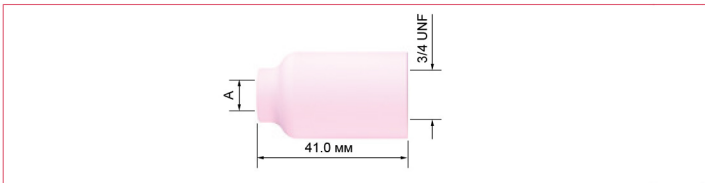


C Цангодержатели особой стойкости

Артикул	Наименование	Диаметр A
PNCB-53	Цангодержатель (станд. передняя часть)	3.4
PNCB-36	Цангодержатель особой стойкости	5.0

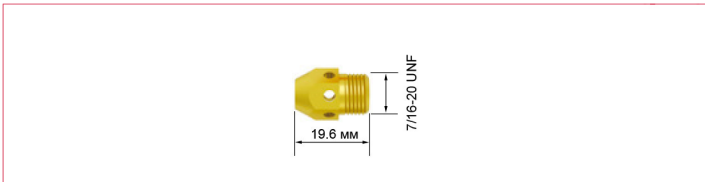


D Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P18GL16	Газовая линза	1.6	1/16
P18GL32	Газовая линза	2.4	3/32
P18GL18	Газовая линза	3.2	1/8
P18GL53	Газовая линза	4.0	5/32
P18GL36	Газовая линза	4.8	3/16

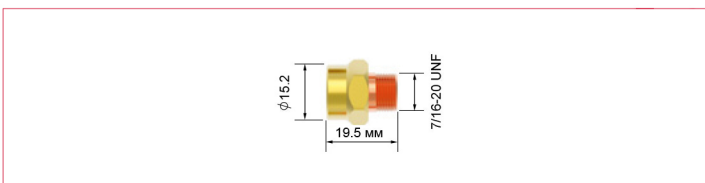


E Цанги особой стойкости

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N25HD	Цанга особой стойкости	3.2	1/8
P54N20HD	Цанга особой стойкости	4.0	5/32
P18C36	Цанга особой стойкости	4.8	3/16

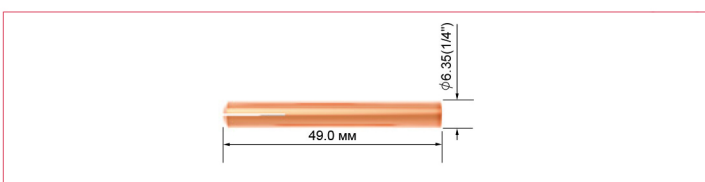

F Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25	Цанга	3.2	1/8
P54N20	Цанга	4.0	5/32

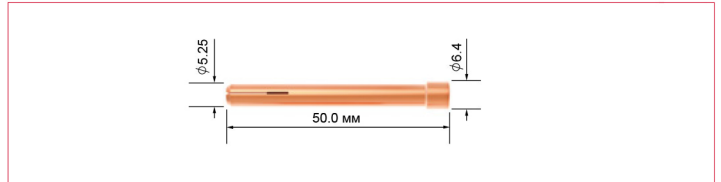


* г/л - газовая линза

Расходные части для SGT 18SC


Параметры: 410А DC, 290А AC, ПВ 100%, d=1.0-4.8мм

Жидкостное охлаждение

Детали разъёмов

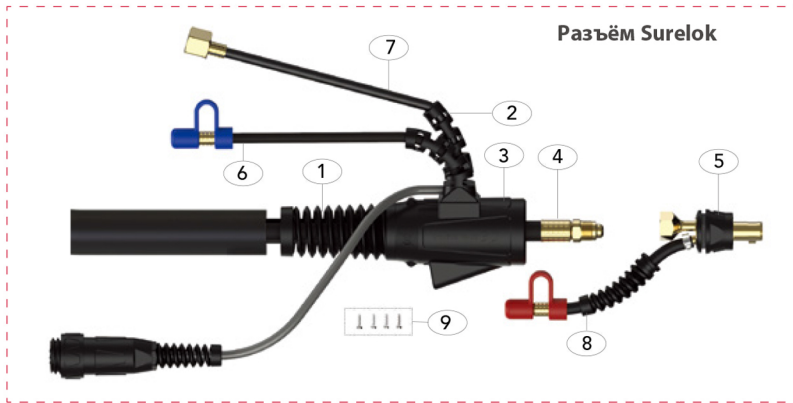

Артикул	Наименование
1	PSLH26-S Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S Суппорт корпуса разъёма
3	PSLH26-H Корпус разъёма Surelok большой
4	PSL45V03AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
	PSL45V04AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5	PSL3550 Разъём Surelok
6	*PN45V07OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
	*PN45V08OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м
7	*P45V09-# Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	*P45V10-# Шланг подачи газа ПВХ, 8м
8	*PSLOB-1# Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
9	PERSP1 Набор винтов

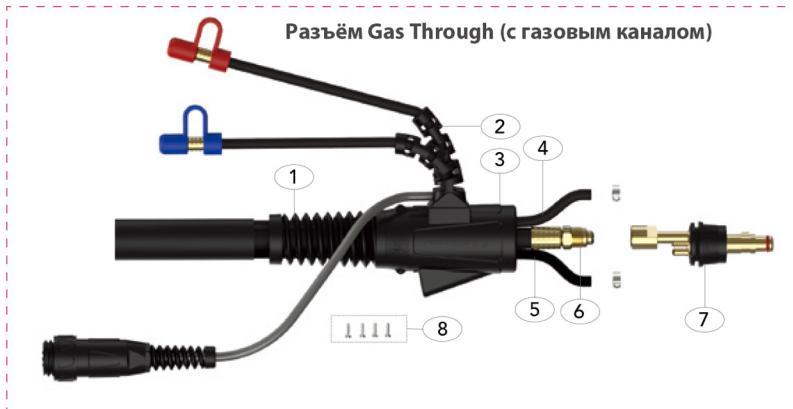

Артикул	Наименование
1	PSLH26-S Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S Суппорт корпуса разъёма
3	PFRSLH26-H Корпус разъёма с газ. каналом большой
4	PFRSLOB-1 Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
5	PFR45V09 Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	PFR45V10 Шланг подачи газа ПВХ, 8м
6	PFRSL45V03OB Силовой кабель с газовым каналом, 4м
	PFRSL45V04OB Силовой кабель с газовым каналом, 8м
7	PFRSL3550W Разъём Surelok GT с газовым каналом
8	PERSP1 Набор винтов

*Примечание: артикулы шланга подачи газа, шланга подачи охлаждающей жидкости и шланга возврата охлаждающей жидкости дополняются номером разъёма подключения

Пример: PN45V07OB-WF1

Шланг подачи охлаждающей жидкости с быстросъёмным соединением

Конфигуратор расходных частей для SGT 18SC

Параметры: 410A DC, 290A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.8мм

Жидкостное охлаждение

Стандартная серия

P18NG
Изолятор



P10N
Стандартная
цанга



PNCB-53
Цангодержатель
(станд. передняя
часть)



P54N
Керамическое сопло
для газовой линзы



Цанга особой
стойкости



PNCB-36
Цангодержатель
особой стойкости



P54N
Удлиненное керамическое
сопло для газовой линзы

Серия с
газовой линзой

P18NG
Изолятор



P10N
Стандартная
цанга



P18GL
Газовая линза



P54N
Керамическое сопло
для газовой линзы



Цанга особой
стойкости



P54N
Удлиненное керамическое
сопло для газовой линзы