SVARMA.ru
Эксперты в сварке

МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ

РУЧНЫЕ ЗАЖИМЫ С ФИКСАТОРОМ

'26

ФИКСАТОРЫ МАГНИТНЫЕ

Магнитные фиксаторы предназначены для надежной фиксации металлических деталей при проведении сварочных, сборочных и монтажных работ. Они позволяют быстро и точно выставлять заготовки под необходимым углом, обеспечивая удобство и высокую точность выполнения работ.

Корпус фиксатора изготовлен из прочного сплава, устойчивого к высоким температурам и механическим нагрузкам. Магнит выполнен на основе жаростойкого ферритного сплава, благодаря чему сохраняет свои магнитные свойства даже при работе в условиях повышенных температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФ-311, набор из 4 шт.	МФ-330, набор из 2 шт.
Количество углов	3	3
Возможные углы удерживания деталей	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	5	12,5
Наличие функции отключения	Нет	Нет
Количество фиксаторов в одной упаковке	4	2
Артикул	005.010.517	005.010.571

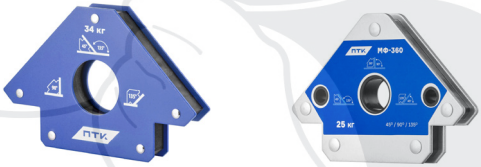

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФ-375	МФ-360
Количество углов	3	3
Возможные углы удерживания деталей	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	34	25
Наличие функции отключения	Нет	Нет
Артикул	005.010.513	005.010.572

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФ-3115	МФ-3170
Количество углов	3	3
Возможные углы удерживания деталей	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	50	75
Наличие функции отключения	Нет	Нет
Артикул	005.010.573	005.010.574

SVARMA.ru
Экспертыпосварке

ФИКСАТОРЫ 3D

Фиксаторы 3D оснащены тремя дополнительными магнитами на боковой плоскости, что позволяет установить их на вертикальные и горизонтальные рабочие поверхности, и фиксировать для сварки не только плоские, но и пространственные конструкций.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФ-360 3D, набор из 2 шт.	МФ-380 3D
Количество углов	3	3
Возможные углы удерживания деталей	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	25	35
Наличие функции отключения	Нет	Нет
Количество фиксаторов в одной упаковке	2	1
Артикул	005.010.566	005.010.567

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФО-345	МФО-3115	МФО-770
Количество углов	3	3	6
Возможные углы удерживания деталей	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	60°, 90°, 110°, 115°, 165°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	15–20	30–50	30
Наличие функции отключения	Да	Да	Да
Артикул	005.010.578	005.010.579	005.010.563

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФО-645	МФО-690
Количество углов	3	3
Возможные углы удерживания деталей	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	15–20	30–40
Наличие функции отключения	Да	Да
Артикул	005.010.580	005.010.581

SVARMA.ru
Эксперты в сварке

РЕГУЛИРУЕМЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФ-Р50	МФО-Р110
Количество углов	Регулируемый угол	Регулируемый угол
Возможные углы удерживания деталей	от 20° до 200°	от 15° до 210°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	22	50
Наличие функции отключения	Нет	Да
Артикул	005.010.529	005.010.530

ФИКСАТОРЫ С НЕОДИМОВЫМ МАГНИТОМ

Магнитные фиксаторы с отключаемым неодимовым магнитом обеспечивают высокую силу притяжения, надежную фиксацию деталей и устойчивость к размагничиванию даже при интенсивной эксплуатации.

Лазерная обработка граней гарантирует точную геометрию и позволяет точно позиционировать заготовки под необходимым углом. Функция ON/OFF позволяет быстро включать и отключать магнит, упрощая установку и снятие фиксатора до и после сварки.

Конструкция МФО MULTI ANGLE оснащена специальными пазами для надежной фиксации труб, пластин и профильного металла. Неодимовый магнит расположен внутри корпуса, благодаря чему защищен от металлической стружки и других загрязнений. Фиксатор устойчив к нагреву и сохраняет рабочие характеристики при высоких температурах, возникающих в процессе сварки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФО-7132-1	МФО-7132-2
Количество углов:	7	7
Возможные углы удерживания деталей	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	60	60
Наличие функции отключения	Да	Да
Рабочая ширина магнитного фиксатора, мм (не более)	60	56
Внутренняя ширина магнитного фиксатора, мм (не более)	50	50
Артикул	005.010.525	005.010.527

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МФО-7265-1	МФО-7265-2
Количество углов:	7	7
Возможные углы удерживания деталей	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
Максимальная масса удерживаемого изделия, кг	120	120
Наличие функции отключения	Да	Да
Рабочая ширина магнитного фиксатора, мм (не более)	70	70
Внутренняя ширина магнитного фиксатора, мм (не более)	60	60
Артикул	005.010.526	005.010.528

SVARMA.ru
Эксперты в сварке

ЗАЖИМЫ РУЧНЫЕ С ФИКСАТОРОМ

Ручные зажимы с фиксатором предназначены для надежной фиксации деталей перед сварочными, слесарными, монтажными работами, а также при обработке и зачистке.

Прочная стальная конструкция с высокой твердостью обеспечивает надежный захват, устойчивость к нагрузкам и длительный срок службы. Эргономичные рукоятки с покрытием из термопластичной резины удобно лежат в руке, не скользят и делают работу более комфортной.

ТИП С

ХАРАКТЕРИСТИКИ	РЗФ-6,0	РЗФ-11,0	РЗФ-18,0
Тип ручного зажима	C	C	C
Максимальный размер закрепляемой детали, мм	40	90	110
Материал зажима	Сталь	Сталь	Сталь
Длина зажима, мм	170	270	440
Артикул	005.010.551	005.010.552	005.010.553

ТИП Y

ХАРАКТЕРИСТИКИ	РЗФ-7,0	РЗФ-10,0
Тип ручного зажима	Y	Y
Максимальный размер закрепляемой детали, мм	40	50
Материал зажима	Сталь	Сталь
Длина зажима, мм	180	215
Артикул	005.010.554	005.010.555

ТИП J

ХАРАКТЕРИСТИКИ	РЗФ-6,5	РЗФ-9,0
Тип ручного зажима	J	J
Максимальный размер закрепляемой детали, мм	32	43
Материал зажима	Сталь	Сталь
Длина зажима, мм	160	230
Артикул	005.010.556	005.010.557

SVARMA.ru
Эксперты в сварке