

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


КРАГИ СПИЛКОВЫЕ КЕДР КС- 1 2 КЕВЛАР, красные

1. Продукт соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2. Средство индивидуальной защиты рук от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени), механических воздействий. Продукция изготовлена в соответствии с EN 12477:2001 TYPE A «Перчатки защитные для сварщиков», EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков». Состав: Материал верха: кожаный спилок, подкладка: хлопчатобумажная. Тип А: краги спилковые - обладают более высоким сопротивлением, но меньшей гибкостью и подвижностью, степень подвижности руки № 1.

3. Область применения: для MMA, MIG/MAG сварки.

4. Размер краг
спилковых.

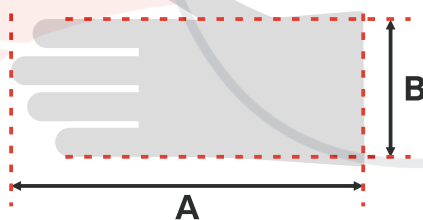

Размер	L	XL
Длина (А), см	32,5	34,2
Ширина ладони (В), см	14	14,6

5. Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103: Мп, Ми, Тр.

6. Транспортировка и хранение.

Транспортирование спилковых краг в заводской упаковке должно производиться в закрытых транспортных средствах (контейнерах, железнодорожных вагонах или автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$. При транспортировке и погрузке краги должны оберегаться от воздействия влаги и прямого солнечного света.

На складах спилковые краги должны храниться в заводской упаковке. Хранение краг должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

Срок хранения 7 лет с даты производства до начала эксплуатации. Рекомендуемая влажность воздуха до 60%.

7. Гарантийные обязательства.

Изделие не имеет гарантийного срока службы.

8. Утилизация.

Можно утилизировать с бытовыми отходами.