



## PERFORM 6500 GAZ

PORTABLE POWER

Серия PERFORM

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Поочередное использование двух видов горючего: бензина без свинца или сжиженного нефтяного газа (GPL)
  - Компактное шасси с противоударными полосами
  - Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима

**ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИЗБЫТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ** идеально подходит для подачи напряжения на электронную аппаратуру, генератор переменного тока избыточной производительности обеспечивает безопасность энергоснабжения генераторов. Оснащенный очень слабым уровнем гармоник, он ограничивает изменение напряжения и частоты поставляемого тока, принимая на себя удары заряда при запуске.

Настоящая генераторная установка работает в базовом исполнении НА ДВУХ ВИДАХ ГОРЮЧЕГО. Она может работать либо на неэтилированном бензине, либо на СНГ через рычаг поступления бензина (в закрытом состоянии - работа на СНГ; в открытом - на бензине)

### Серия PERFORM

Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



## PERFORM 6500 GAZ

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PERFORM	
Частота, Гц	50 Hz	
Номинальное напряжение (В)	230	
Количество фаз	Однофазный	
Топливо	горючее	
Максимальная мощность LTP (кВт) *	6.50	5.80
Резервуар (л)	7.30	-
Расх. 75% (л/ч) *	2.60	1.90
Запас хода 75% (ч) *	2.80	-
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	97	
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83	
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69	

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH440
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	429
Емкость по маслу, л	1.30

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС


Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	87

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	89
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	544



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN  
обеспечению высокого уровня качества и гарантированно  
безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за  
безопасность и качество.

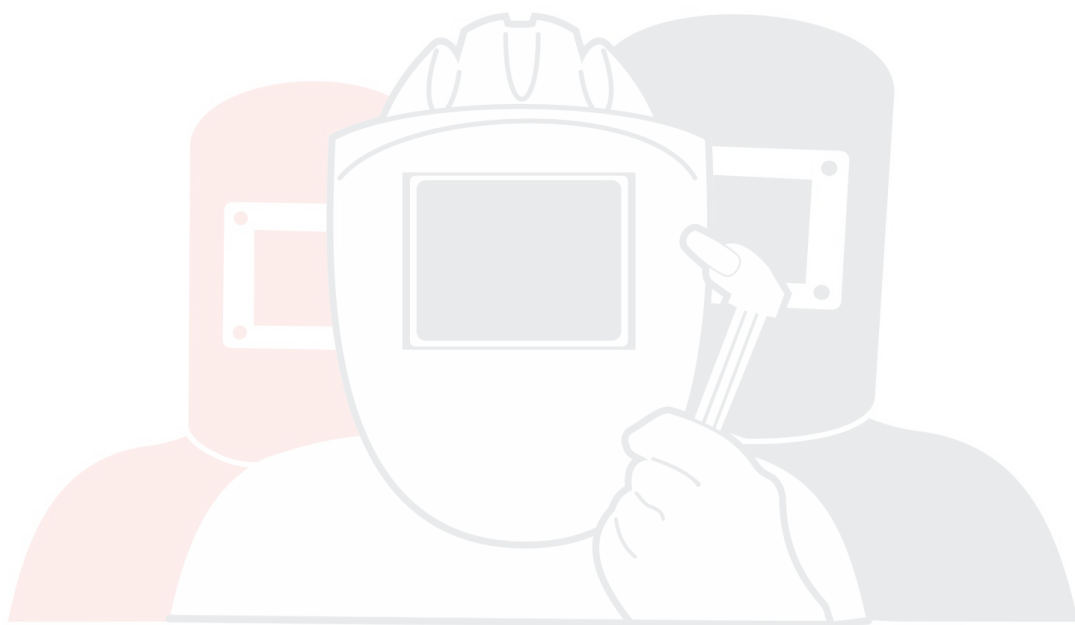

# SVARMA<sup>ru</sup>

## Эксперты в сварке

**KOHLER**  
**SDMO**

21.07.2017

PERFORM 6500 GAZ - PORTABLE POWER - PERFORM

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.


SDMO Industries - 270 rue de Kererven - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

# KOHLER®

# SDMO®

## PERFORM 6500 GAZ

### Аксессуары Книги



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

### ВАРИАНТЫ



**R02**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



**RKB1HD**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



**RKS2**

комплектов для обслуживания двигателя CH395 и CH440



**RH1**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPM**

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.



**RBAC**

Сменный бак для хранения

# KOHLER® SDMO®

21.07.2017

PERFORM 6500 GAZ - PORTABLE POWER - PERFORM

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com