

РЕДУКТОР АЗОТНЫЙ А-90-5 АЛ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Арт. 001.010.511

1 Редуктор



1.1. Материал корпуса	Алюминий Анодное оксидирование
1.2. Цвет крышки	Черный
1.3. Материал крышки	Сталь Порошковая окраска
1.4. Материал винта задающего М12х1,5	Сталь оцинкованная
1.5. Наличие предохранительного клапана	Да
1.6. Присоединение	Радиальное

2 Присоединительные размеры и материалы

2.1. Штуцер входной	Латунь
2.2. Гайка накидная G3/4-B	Сталь Анодное оксидирование
2.3. Гайка накидная М16х1,5	Сталь Анодное оксидирование
2.4. Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий Анодное оксидирование

3 Манометры

3.1. Количество манометров, шт	2
3.2. Материал корпуса	Сталь
3.3. Цвет корпуса	Черный
3.4. Класс точности	2,5
3.5. Присоединение	Радиальное
3.6. Резьба присоединения	М12х1,5

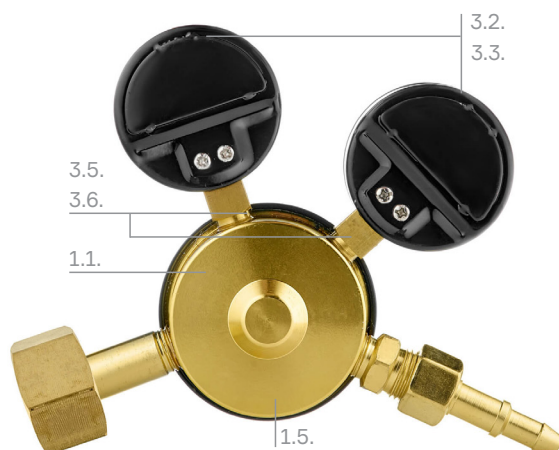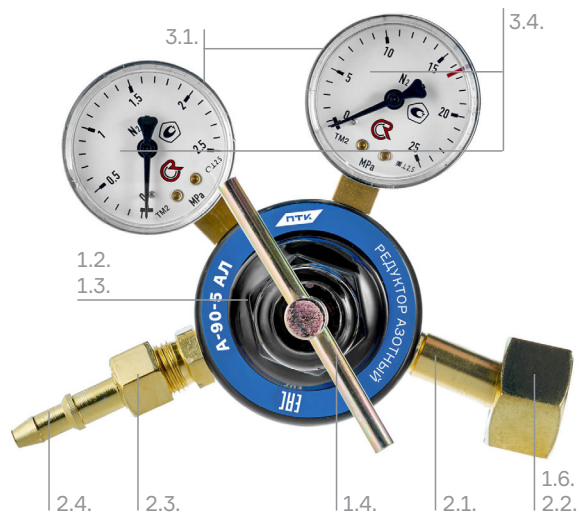

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Азот
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	50
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	20 (200)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	1,25 (12,5)
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²)	1,6 (16,0)
Вес нетто, кг	0,54
Вес брутто, кг	0,71
Габариты редуктора в сборе, мм	120x115x80
Габариты индивидуальной упаковки, мм	130x120x140

Комплектация

Редуктор азотный А-90-5 АЛ в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт