


# Горелка Suregrip SGB 380A для Mig/Mag сварки

Параметры: 350A CO<sub>2</sub>, 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм

Воздушное охлаждение

**PARKER**  
TORCHLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

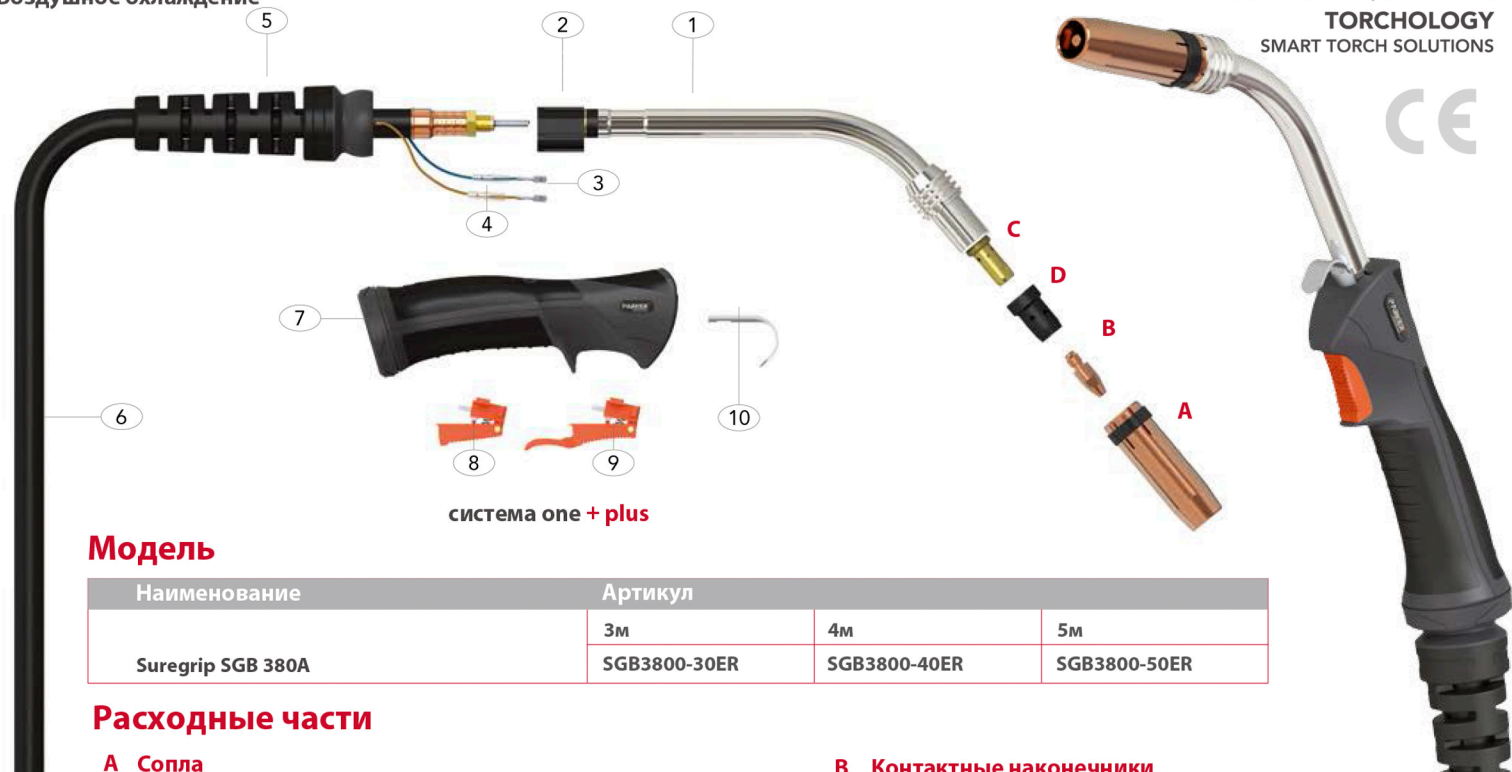

система one + plus


## Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 380A	SGB3800-30ER	SGB3800-40ER	SGB3800-50ER


## Расходные части

### A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB5027	Цилиндрическое	19.0	2.25мм	Cu
*PB5028	Коническое	16.0	2.25мм	Cu
PB5028HD	Коническое ОС*	16.0	3.20мм	Cu
PB5029	Сильно коническое	14.0	2.25мм	Cu

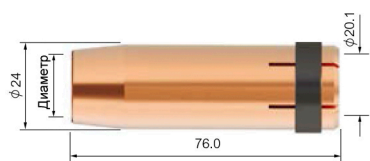


### B Контактные наконечники



### C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB3812	Вставка M8 36мм	Латунь



### D Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
*PB5005B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB5005W	Диффузор	Белый	DMC3
PB5005C	Диффузор	Белый	Керамика
PB5005H	Диффузор ОС*	Чёрный	НРР




### B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB4014-08	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
*PB4014-12	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-14	Наконечник 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4014-10A*	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A*	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A*	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4015-08	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
*PB4015-12	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-13	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063

\*Стандартная комплектация

\*A - для алюминиевой проволоки

\*ОС - особой стойкости

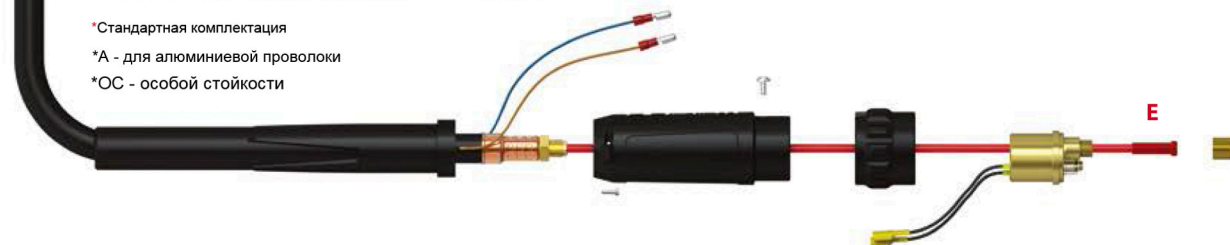

# Расходные части для SGB 380A

Параметры: 350A CO<sub>2</sub>, 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм  
Воздушное охлаждение

## Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2



PB2513-30	Тefлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тefлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тefлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE1564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



PB3631-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.6
PB3631-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.6
PB3631-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.6



PB3631-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.6
PB3631-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.6
PB3631-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.6



PB4631-30B	Стальная спираль 3м	3.5м	Латунный	2.0-2.4
PB4631-40B	Стальная спираль 4м	4.5м	Латунный	2.0-2.4
PB4631-50B	Стальная спираль 5м	5.5м	Латунный	2.0-2.4



\* D - внешний (наружный) диаметр

\*Стандартная комплектация

# Расходные части для SGB 380A

Параметры: 350A CO<sub>2</sub>, 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм  
Воздушное охлаждение



## Детали

Артикул	Наименование
1 PG3801	Гусак
2 PG1515	Промежуточный корпус
3 PB1521	Кабельный наконечник
4 PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
5 PG8016	Суппорт кабеля
6 PS3809-30	Сварочный кабель Duraflex 3м
PS3809-40	Сварочный кабель Duraflex 4м
PS3809-50	Сварочный кабель Duraflex 5м
7 SGB2514	Рукоятка (в сборе с гайкой)
8 DGB2516	Стандартная кнопка
9 DGB2516L	Удлиненная кнопка
10 PB2517	Крюк

## Детали разъемов

Артикул	Наименование
1 PA3541	Суппорт кабеля
2 PB1505	Контргайка
3 PB1522	Разъемы для кабеля управления
4 SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
5 SC2578/L	Корпус разъема
6 PB1526	Винт корпуса разъема
7 PC1519/S	Гайка разъема
8 PB1523	Панельное гнездо разъема
9 PB1528	Центральный разъем
10 PB1524	Кольцо круглого сечения
11 PB1525	Накидная гайка

