

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЧАТКИ СВАРОЧНЫЕ КЕДР КС-25 EXPERT

1. Продукт соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2. Средство индивидуальной защиты рук от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени), механических воздействий.


Продукция изготовлена в соответствии с EN 12477:2001 TYPE B «Перчатки защитные для сварщиков», EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков».

Состав: Материал верха: комбинированный (натуральная кожа, лайкра), подкладка отсутствует.

Тип В: перчатки сварочные - обладают меньшим сопротивлением, но большей гибкостью и подвижностью, степень подвижности руки № 5.

3. Область применения: для TIG сварки.

4. Размер перчаток.

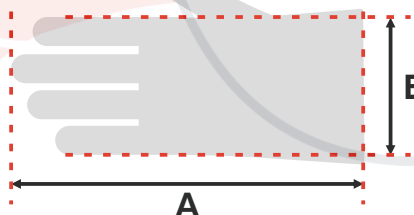

Размер на бирке	S	M	L	XL
Длина(A), см	22,2	22,9	23,5	24,4
Ширина ладонь(B), см	11,4	11,9	12,3	12,7

5. Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103: Мп, Ми, Ти.

6. Транспортировка и хранение.

Транспортирование перчаток в заводской упаковке должно производиться в закрытых транспортных средствах (контейнерах, железнодорожных вагонах или автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$. При транспортировке и погрузке перчатки должны оберегаться от воздействия влаги и прямого солнечного света.

На складах перчатки должны храниться в заводской упаковке. Хранение перчаток должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

Срок хранения 7 лет с даты производства до начала эксплуатации. Рекомендуемая влажность воздуха до 60%.

7. Гарантийные обязательства.

Изделие не имеет гарантийного срока службы.

8. Утилизация.

Можно утилизировать с бытовыми отходами.